


ADJUSTABLE POWER STEM

NOTE

Turn off power prior to any work on system.

HEIGHT ADJUSTMENT

To adjust height on 300125, loosen set screw (E). Adjust to desired height and tighten set screw.

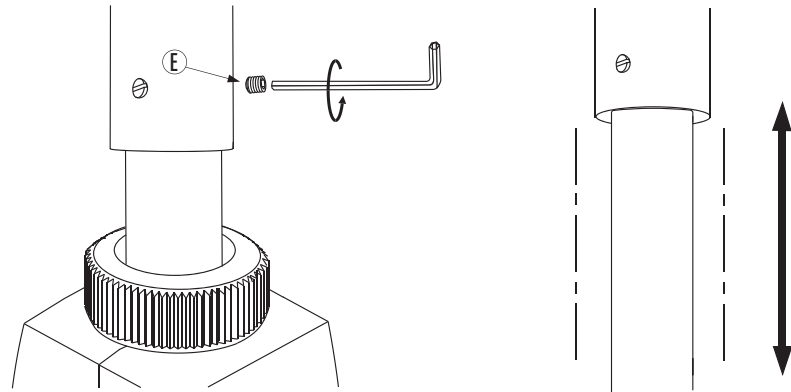


POWER STEM

HEIGHT ADJUSTMENT


- To adjust height on 350105 loosen set screw (F) adjust power feed cable to desired height .

- Tighten set screw.

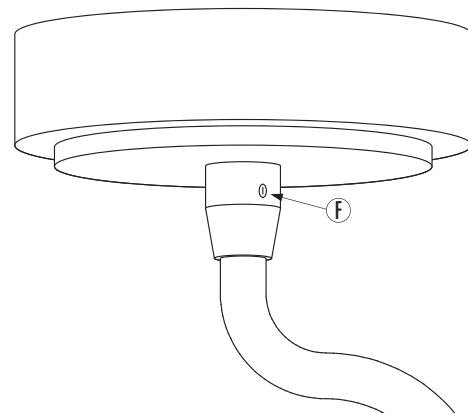

ZONYX

ZONYX POWER STEM, ADJUSTABLE POWER STEM, OR FLEXIBLE POWER FEED

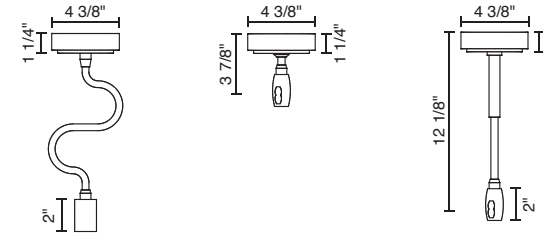

TECHNICAL SPECIFICATIONS

120V
20A max.

PART NUMBERS

350 105mc	flex power feed, 10"
350 115mc	power stem, 4"
350 125mc	adjustable power stem, 7 1/2" - 11 1/2"

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


1. Read and follow these warnings and instructions before installing or maintaining this product.
2. Turn off power prior to any work on the track, system or product.
3. Do not install this product in damp or wet locations.
4. Do not install damaged product.
5. This product must be installed in accordance with all applicable installation codes and ordinances.
6. This product must be installed by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved, in accordance with the applicable NEC code.
7. Warranty is void in case of unauthorized modifications and/ or improper use.
8. Save these instructions and refer to them when additions to changes or services to the fixture or system are made.
9. CAUTION - Do not install any fixture assembly closer than 6 inches from any curtain, or similar combustible material.
10. Do not install any part of a track system less than 5 feet above the floor.
11. (For track lighting systems other than those that comply with Section 31. Field Cutting) Do not cut any track sections.
12. Do not attempt to energize anything other than lighting track luminaries on the track. To reduce the risk of fire and electric shock, do not attempt to connect power tools, extension cords, appliances, and the like to the track.
13. (For track lighting systems other than 120 volts, 2-wire) Do not connect a track to more than one branch circuit unless the track is constructed so that it can be used with more than one branch circuit. Check with a qualified electrician. Although the track lighting system may seem to operate acceptably, a dangerous overload of the neutral may occur and result in a risk of fire.



SAVE THESE INSTRUCTIONS



INSTALLATION INSTRUCTIONS

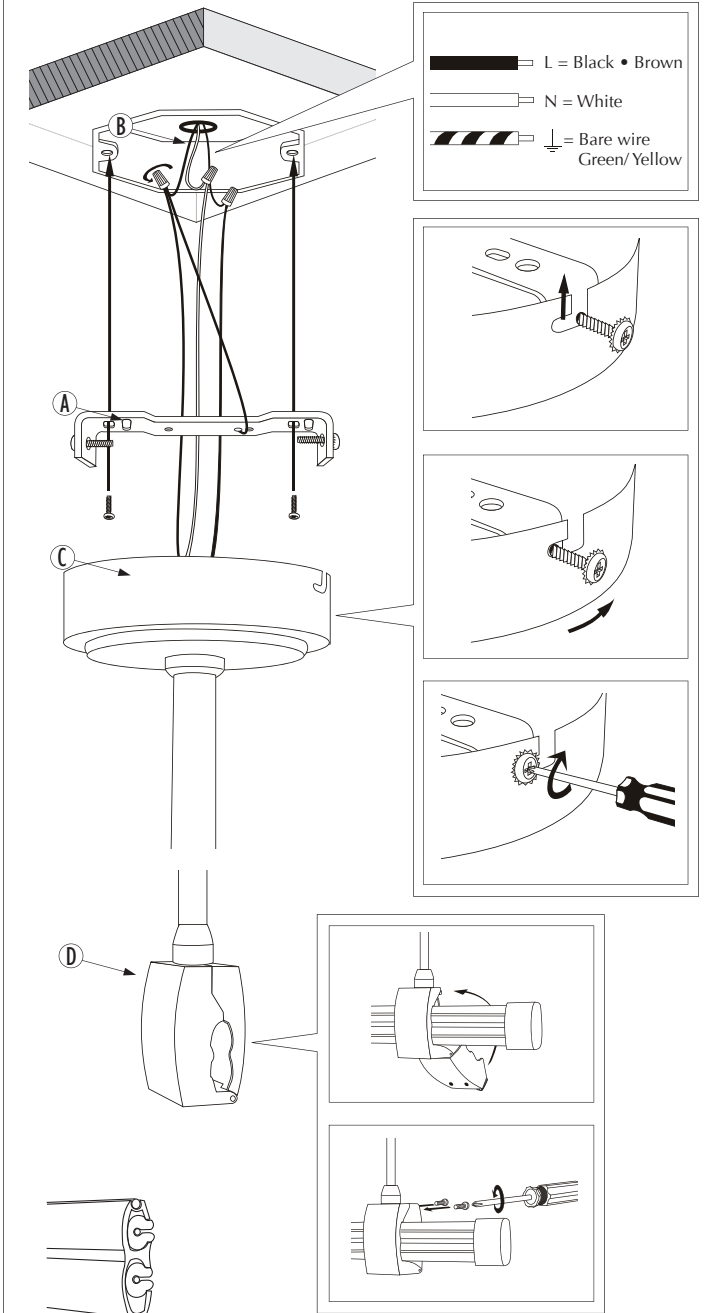

Ground must be on top of track.

NOTE

Power stem mounts over 4" J-box

INSTRUCTIONS FOR USE

- Install mounting plate (A) to J-box
- Make wire connection (B).
- Slide canopy cover (C) over mounting plate (A), line up opening with screw and tighten.
- Slide track into power feed (D) close and secure two screws.


À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE SOUCHES

NOTE

Coupez l'alimentation avant tous travaux sur le système.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Pour régler la hauteur sur 300125, desserrer la vis (E). Ajuster à la hauteur désirée et serrez la vis.

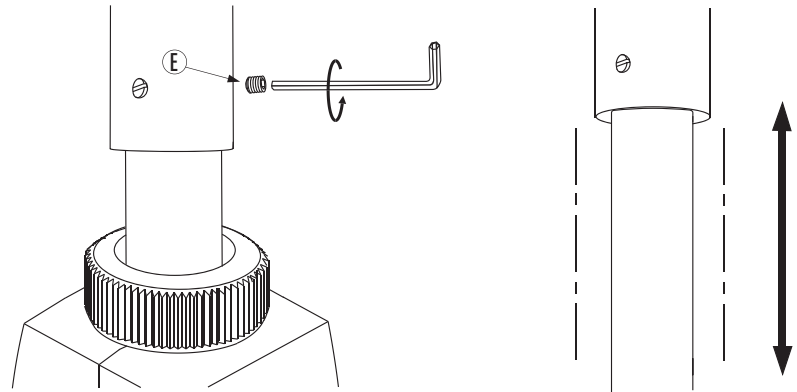


POUVOIR SOUCHES

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

- Pour régler la hauteur de 350105 desserrer la vis (F) Régler le câble d'alimentation électrique à la hauteur désirée.

- Serrer la vis de calage.

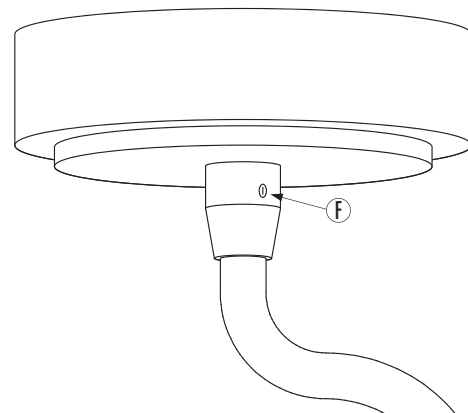


BRUCK LIGHTING SYSTEMS
15774 Gateway Circle Tustin, CA. 92780
www.brucklighting.com

Si vous avez des questions techniques, veuillez appeler notre équipe d'assistance technique au (714) 259-9959. Vous pouvez également nous contacter par courriel à l'adresse suivante: info@brucklighting.com.

BRUCK

ZONYX

ZONYX POWER SOUCHES, À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE, OU À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE FLEXIBLE

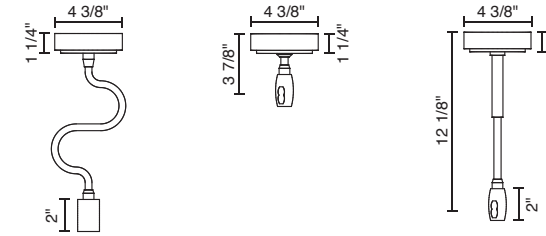

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

120V
20A max.

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE

350 105mc	l'alimentation électrique flexible, 10"
350 115mc	pouvoir souches, 4"
350 125mc	souches à réglage électrique, 7 1/2" - 11 1/2"

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


1. Lire et respecter tous les avertissements et les instructions avant l'installation ou l'entretien de ce produit.
2. Mettre l'alimentation principale hors tension avant de travailler sur le système ou le produit.
3. Ne pas installer ce luminaire dans des endroits humides ou mouillés.
4. Ne pas installer un produit endommagé.
5. Ce produit doit être installé en suivant tous les codes et arrêtés d'installation qui s'appliquent.
6. Ce produit doit être installé par une personne connaissant la construction et le fonctionnement du produit et les dangers qu'il implique.
7. Toute modification non autorisée ou/et usage incorrect entraînera l'annulation de la garantie.
8. Conserver ces instructions et s'y référer lorsque des ajouts aux changements ou à l'entretien du luminaire ou du système sont faits.
9. ATTENTION - n'installer aucun luminaire à moins de 6 pouces d'un rideau ou toute autre espèce de tissu.
10. Ne pas installer n'importe quelle partie d'un système de rail à moins de 5 pieds au-dessus du sol.
11. (Pour des systèmes de d'éclairage de voie autres que ceux qui sont conformes à la section 31. Découpage de champ) Ne coupez aucune section de voie.
12. N'essayez d'activer rien autre que des lumières de voie d'éclairage sur la voie. Pour réduire le risque du feu et d'exposition électrique, n'essayez pas de relier des machines-outils, cordes de prolongation, appareils, et semblable à la voie.
13. Pour des systèmes de d'éclairage de voie autres que 120 volts, à 2 fils ne reliez pas une voie à plus d'un circuit de branche à moins que la voie soit construite de sorte qu'elle puisse être employée avec plus d'un circuit de branche. Vérifiez avec un électricien qualifié. Bien que le système de d'éclairage de voie puisse sembler fonctionner acceptablement, une surcharge dangereuse du neutre peut se produire et avoir comme conséquence un risque du feu.



SAUF CES INSTRUCTIONS



INSTALLATION INSTRUCTIONS

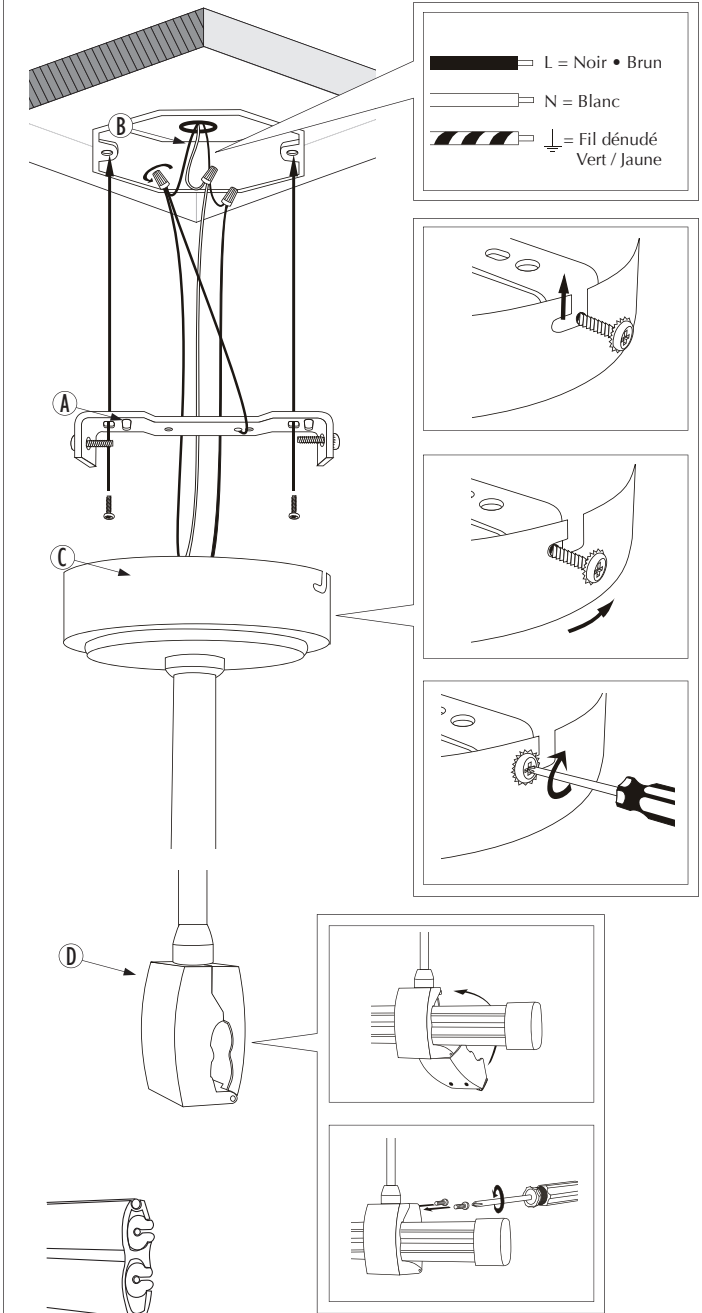

La terre doit être au-dessus de la piste

NOTE

Souches Power monte de plus de 4 "J-box

MODE D'EMPLOI

- Installer la plaque de montage (A) à J-box
- Effectuer le raccordement (B).
- Faites glisser le couvercle (C) sur la plaque de montage (A), jusqu'à la ligne d'ouverture avec la vis et serrer.
- Glissière en alimentation (D) fermer et verrouiller les deux vis.